

MagicProx

HDR-110/S2W

HDR-110/S2WE

**HID kompatibilis proximity olvasó
RS232 interfésszel**



**ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV**

1. TERMÉKISMERTETŐ

A *MagicProx* termékcsalád **HDR-110/S2W és HDR-110/S2WE HID kompatibilis** készüléke a legkorszerűbb chip-készlettel kifejlesztett proximity olvasó, RS232 interfésszel, falra szerelhető kivitelben. Felhasználható HID kompatibilis személyazonosító kártyák egyedi sorszámának leolvasására. A leolvasott kártyaszám feldolgozható számítógépes programokkal, mint például:

- termelésirányító rendszerekben dolgozó munkafolyamathoz rendelésére;
- beléptető, munkaidő nyilvántartó rendszerekben kártya kiadására;
- éttermi rendszerekben dolgozók fogyasztásának nyilvántartására;
- áruazonosítási, raktárkezelési rendszerekben;
- minden olyan rendszerben, ahol proximity azonosítókat használnak.

Típusok:

- HDR-110/S2W : fali kivitel, táp nélkül
- HDR-110/S2WE : fali kivitel, DSUB-9 csatlakozóval és tápegységgel szerelt


A csomag tartalma:

- 1 db proximity olvasó (HDR-110/S2WE típusnál tápegységgel)
- 1 db telepítő készlet (2 db csavar + dübel, 1 db matrica)
- Felhasználói kézikönyv + fúrósablon



A HDR-110/S2W típusú készülék tápegységet nem tartalmaz.

2. A KÉSZÜLÉK MÉRETEI

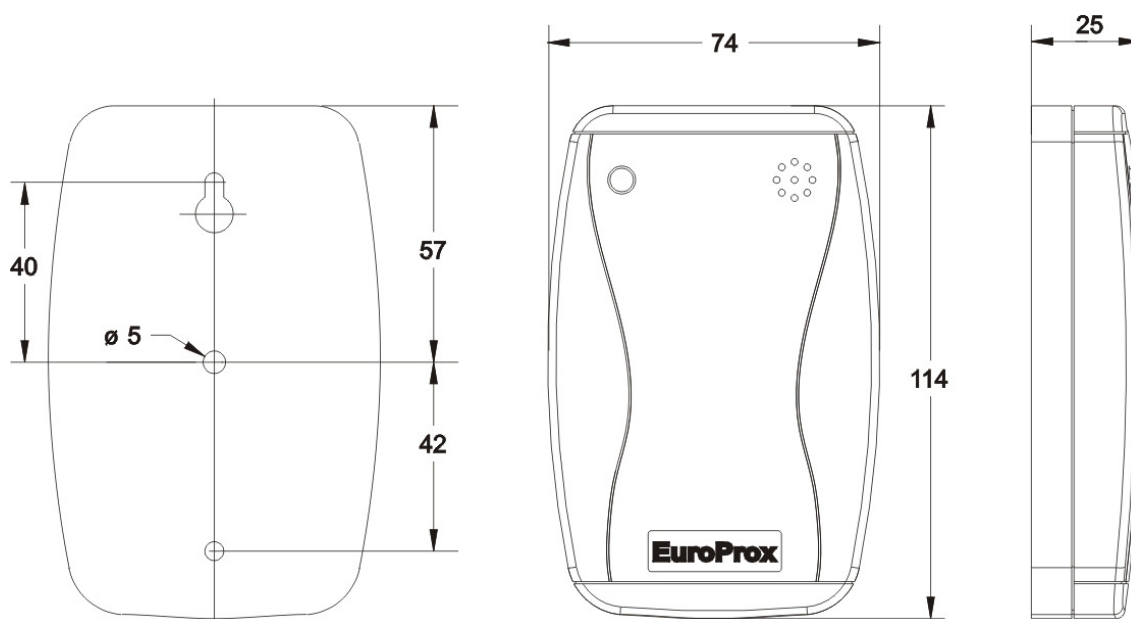

1. ábra – A készülék méretei

3. FELSZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS


3.1. A készülék helyének kiválasztása

A készülék helyének kiválasztásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- A készülék beltéri használatra készült, ne szerelje fel kültérben.
- *HDR-110/S2W típusnál:*
 - Az olvasó 3m csatlakozó kábellel szerelten kerül forgalomba.
 - Az 5 – 16VDC lineáris típusú feszültséget biztosító áramellátásról a felhasználónak kell gondoskodnia és a készülék helyétől max. 3m-re csatlakozópontot kell biztosítania.
- *HDR-110/S2WE típusnál:*
 - Az olvasó tápegységgel és 1,8m csatlakozó kábellel szerelten kerül forgalomba.
 - A felhasználónak 230V csatlakozópontot kell biztosítania a készülék helyétől max. 1,8 méterre.
- Ügyeljünk arra, hogy a készülék elektromosan zavarmentes környezetbe kerüljön.
- A készüléket ne szereljük fém felületre vagy annak közelébe, mert csökken az olvasási távolság.
- A kényelmes használathoz a készüléket a talajszinttől kb.120 cm magasra szereljük.

3.2. A készülék felszerelése

- 1) A készülék helyének kiválasztása után a mellékelt fúrósablon szerint fúrjuk ki a rögzítő csavarok, valamint a csatlakozó kábel átvezetésének a helyét. A csavarok helye Ø6mm-es, a kábel átvezetésének helye Ø12mm-es legyen. Helyezzük a mellékelt szerelő csomagban lévő műanyag dübeleket a furatba.
- 2) Csavarjuk be a felső furatba a rövidebb felfogató csavart úgy, hogy a csavarfej kb. 3-5mm-re kívül legyen a fal síkjától.
- 3) Fűzzük át a csatlakozókábelt a középső furaton, és függesszük fel a készüléket a csavarfejre. Ellenőrizzük, hogy a készülék felfüggesztése után pontosan felfekszik-e a falra. Ha szükséges, igazítsunk a felfogató csavar helyzetén a pontos felfekvés érdekében. Lásd az 1. ábrát.
- 4) Rögzítsük a falon a készüléket az alsó átmenő hosszabb, rögzítő csavar segítségével.

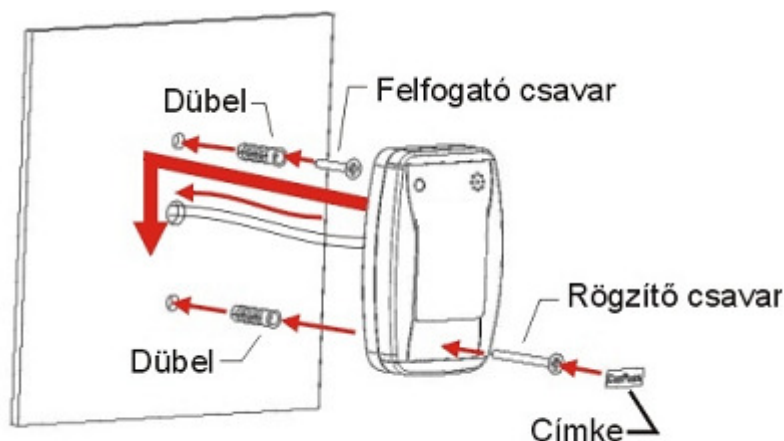

2. ábra – Az olvasó felszerelése

- 5) A készülék bekötése után (lásd következő pont) ellenőrizzük a működését: a feldolgozó (host) készülék működése alapján.

- 6) Ha a készülék a specifikáció szerint működik, a felszerelés utolsó lépéseként ragasszuk az alsó rögzítőcsavar fölé a mellékelt matricát, amellyel eltakarhatjuk a csavarfejet a rongálók elől.


3.3. A készülék bekötése

HDR-110/S2W típus esetén:



FIGYELEM!

A készülék bekötésénél ügyeljen arra, hogy fordított polaritású bekötés vagy 16V-nál nagyobb tápfeszültség használata a készülék tönkremenetelét okozhatja!



HDR-110/S2W		
Szín	Jel	Megnevezés
piros	+12V	TÁP Pozitív
sárga	GND	TÁP Negatív
zöld	RS232-RX	Vétel bemenet
fehér	RS232-TX	Adás kimenet

3. ábra – Az olvasó bekötése

HDR-110/S2WE típus esetén:

Csatlakoztassa az olvasó DSUB-9 csatlakozóját a PC megfelelő soros portjába. Dugja be az olvasó tápegységét a 230V áramellátást biztosító csatlakozóba.

Bekötés után a készülék két rövid sárga LED fényjelzés és két rövid hangjelzés ad, majd alaphelyzetbe kerülve a LED piros színnel világít.

- 1) Indítsa el a feldolgozó programot.
- 2) Állítsa be a feldolgozó programban kommunikációs portként azt a soros (COM) portot, amelyhez a készüléket csatlakoztatta.
- 3) Állítsa be a feldolgozó program megfelelő beállításainál a soros vonali paramétereket:
- Bit/másodperc: 9600; Adatbitek: 8; Paritás: nincs; Stopbitek1; Átvitelvezérlés: Nincs
- 4) Közelítsen azonosítókártyát az olvasóhoz 10 cm-en belülre.
- 5) Az olvasó a kártyát érzékelve 3mp-es zöld LED jelzést és egy rövid hangjelzést ad. A kártya egyedi azonosítóját feladja a feldolgozó programnak.

A fentiekől eltérő bármilyen működés, hibajelenség esetén olvassa el az **5. Hibaelhárítás** pontot.

4. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

A működő készülék LED-je alaphelyzetben pirosan folyamatosan világít.

Közelítsen azonosító kártyát az olvasóhoz 10 cm-en belülre. Az olvasó a kártyát érzékelve 3mp-es zöld LED jelzést és egy rövid hangjelzést ad. A kártya egyedi azonosítóját feladja a feldolgozó programnak. A közelítéshez a kártyát nem szükséges kivenni a pénztárcából, táskából, ha a megfelelő távolságú közelítés megoldható. A kártya környezetében lévő fémtárgyak (pl. fém pénz, fém névjegykártyatartó, stb.) csökkenthetik az olvasási távolságot.

5. HIBAE LHÁRÍTÁS

Hibajelenség: a készülék nem adja fel a bemutatott kártya számát.

Hiba oka:

- A feldolgozó programban hibás a soros port beállítása.

Hiba elhárítása:

- Ellenőrizze a bekötést.
- Ellenőrizze és állítsa be soros port számot és paramétereket a feldolgozó programban.
- Indítsa újra a feldolgozó programot.

Hibajelenség: a készülék a kártyákat rosszul olvassa.

Hiba oka:

- A készülék közelében fém, vagy más zavarforrás található.
- A készüléket kapcsolóüzemű tápról üzemelteti

Hiba elhárítása:

- Fémtől és elektromos zavarforrásoktól minél távolabbra szerelje fel a készüléket.
- Cserélje le a tápegységet lineáris típusúra.

Egyéb, helyben nem elhárítható hibák esetén vegye fel a kapcsolatot a készülék forgalmazójával vagy gyártójával.

6. FONTOS BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

- A készülék javítását csak a gyártó által feljogosított szervíz végezheti.
- A készülék szakszerű telepítés és használat mellett karbantartást nem igényel.
- A készüléket nedves törölkendővel tisztítsuk. Ne használjunk folyékony tisztítószer!
- A készüléket ne szerelje közvetlenül fémlapra, vagy ne tegye elektromosan zavaró tárgyak közelébe, mert az az olvasási távolság csökkenését okozhatja.
- A készüléket ne használjuk nedves környezetben, vagy folyóvízes eszközök közelében!

7. GARANCIA

Amennyiben a csomag tartalma hiányos, vagy sérült, kérjük a csomagolással együtt azonnal jelezze az EUROPROX Bt. felé. Javasoljuk, hogy a vásárlási számlát az üzembe helyezési és felhasználói kézikönyvvel együtt gondosan őrizze meg.

A GYÁRTÓ FELÉ SZAVATOSSÁGI IGÉNY A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 12 HÓNAPIG ÉRVÉNYESÍTHETŐ, A VÁSÁRLÁSI SZÁMLA BEMUTATÁSÁVAL.

Élet- és vagyonbiztonsági szempontból tartsa be az üzembe helyezési és felhasználói kézikönyv előírásait, mert ennek elmulasztásából származó károkért a gyártó semminemű felelősséget nem vállal.

A készülék a következő 2014/53/EU direktíváknak felel meg:



- EMC 2014/30/EU - Elektromágneses kompatibilitási irányelv
- LVD 2014/35/EU - Alacsony feszültség irányelv
- 2011/65/EU ; 2015/863/EU Bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozása (EN 63000:2018 RoHS III)

8. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A készülék típusa:	HDR-110/S2W	HDR-110/S2WE
Megnevezés:	HID kompatibilis proximity olvasó RS232 interfésszel	HID kompatibilis proximity olvasó RS232 interfésszel, tápegységgel
Burkolat:	Műanyag (ABS – UL 94 HB)	
Szín:	Antracit (szürke)	
Külső méretek (HxSZxM):	114 x 74 x 25 mm	
Súly:	100g (tápegység nélkül)	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Kábelhossz:	1m	1,8m
Beépített tápegység:	nincs	van
Csatlakozó:	nincs	DSUB-9
Tápfeszültség:	5-16 VDC	230V~ / 50Hz
Max. Fogyasztás:	50mA @ 12VDC	0,7W
Adófrekvencia:	125KHz	
Kártya típusa:	ProxPro II kártya, ISOProx II kártya, ProxKey II kulcstartó EuroProx kódolású HID kompatibilis proximity azonosítók ⁽¹⁾	
Olvasási távolság:	Max. 10 cm ⁽²⁾	
Adatformátum:	16 karakteres oktális szám lezárás: CR + LF <i>(egyedi formátum is rendelhető)</i>	
Soros vonali beállítások:	9600-8N-1, Átvitelvezérlés: Nincs	
Működési környezet:	beltéri	

(1) Proximity azonosítók: ISO kártya, Clamshell kártya, kulcstartó, karóra.

(2) EuroProx Clamshell kártyával zavarmentes környezetben. Fémlapra szerelve, zavarforrások környezetében az olvasási távolság csökkenhet.

Gyártó:
EUROPROX Bt.
8000 Székesfehérvár, Turóci u. 28/A
Tel: (+36) (22) 300-528
E-mail: info@europrox.hu
Web: www.europrox.hu

MELLÉKLET : FÚRÓSABLON
