


EPV-100T

Vezérlőközpont táppal

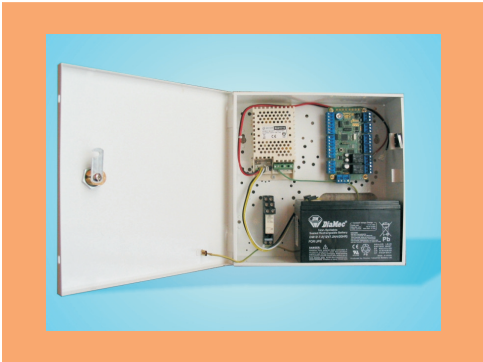

Az EPV-100T vezérlőközpont zárható, szabotázsvédett lemezdobozban elhelyezett, tápegységgel (akku nélkül) rendelkező sokoldalú, önállóan is működőképes készülék.


A beléptető központ és a vagyonvédelmi központ funkcióit testesíti meg egyetlen készülékben. RS485 hálózatra fűzhető, online rendszer kialakításához.

Belső memória szolgál a kártyák, jogosultságok, események tárolására. Feszültség kimaradás esetén az adatok megőrzését környezetbarát back-up kondenzátor biztosítja.


FŐBB JELLEMZŐK:

- 2 olvasó kezelése;
- mechanikus eszközök vezérlése (pl. mágneszár);
- jogosultságok, események tárolása;
- időzóna kezelés;
- vagyonvédelmi zónák kezelése;
- RS485 kommunikációs interfész;
- CAN interfész;

BEKÖTÉSI VÁZLAT:

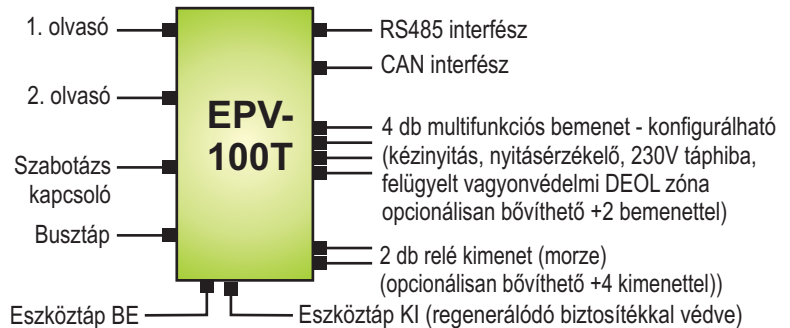

ÁLTALÁNOS RENDSZERSTRUKTÚRA:

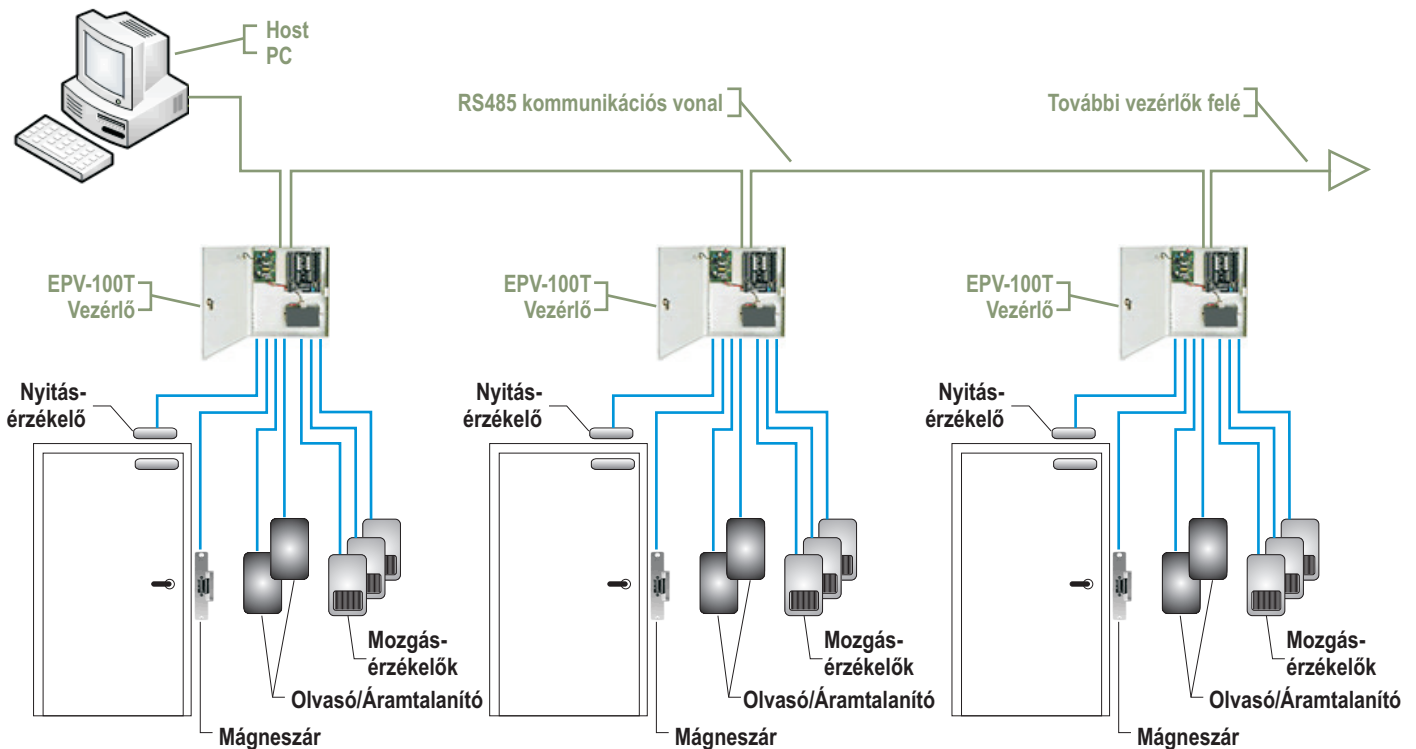

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Túróci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu

EPV-100T

Vezérlőközpont táppal

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Megnevezés	EPV-100T Beléptető vezérlő, táppal, lemezdobozban
Mechanikai tulajdonságok:	
Külső méretek:	250 x 250 x 80 mm
Súly:	0,65 kg (akkumulátor nélkül)
Burkolat:	Porfestett fémlamezdoboz, kulccsal zárható
Környezeti feltételek:	beltéri (kültéri használat esetén megfelelő védelemről kell gondoskodni)
Kimenetek:	
Kimenetek száma:	2 morze relé kimenet Opcionálisan bővíthető +4 kimenettel
Kimenetek terhelhetősége:	Független váltókontaktus: 125VAC/24VDC, 15A Open kollektor: max. 0,5A
Bemenetek:	
Bemenetek száma:	4 multifunkciós, konfigurálható bemenet: NO, NC, EOL, DEOL Opcionálisan bővíthető +2 bemenettel: NO, NC
Bemenetek típusa:	- 230V tápegység hibajel - Kézi nyitásérzékelő - Ajtónyitás érzékelő - Vagyonvédelmi EOL/DEOL zóna
Memória kapacitás:	
Kezelhető kártyák max. száma:	10.922 belépő kártya 6.553 belépő kártya PIN kóddal
Megőrzött események száma:	2.885 (opcionálisan bővíthető)
Kommunikáció:	
Adatvonal:	RS485 , opcionálisan CAN/ RS232
Kommunikációs protokoll:	NETPROX / CANPROX
Kommunikációs sebesség:	NETPROX: 9600 - 115200bps CANPROX: 125Kbps
Egy adatvonalra köthető terminálok száma:	RS485: max. 31 multiplexer nélkül CAN: max 64
Belső óra:	
Időfelbontás:	1 mp
Pontosság:	+ 0 / - 20 PPM
Teljesítmény:	
Tápfeszültség:	9 -15 VDC
Áramfelvétel:	Max. 120mA (külső fogyasztó nélkül)
Átlag fogyasztás:	60mA @12VDC (külső fogyasztók nélkül)
Egyéb tulajdonságok:	
Kezelhető olvasók száma:	2
Olvasó interfész:	Clock&Data , Wiegand, Serial, Europrox special
Szabotázs védelem:	Tamper-kapcsoló
Eszköz táp, olvasó táp védelem:	Regenerálódó biztosítékkal védve

Az EUROPROX Bt. fenntartja a jogát arra, hogy bármely terméke esetében előzetes bejelentés nélkül műszaki módosítást hajtson végre.

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Túróci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu