

HDU-110/115


13.56MHz-es Vicinity

iCLASS UID Olvasó




Az HDU-110/115 típusú vicinity olvasók illeszkednek napjaink beléptető vezérlőihez, képesek kezelni több nagy hatótávolságú azonosítót egy adott térben. Képesek olvasni a HID-es iCLASS és INSIDE PicoTAG azonosítók sorszámát. A billentyűzettel egybeépített HDU-115 típus lehetővé teszi PIN kód begépelését, így további biztonsági szolgáltatást nyújt. Az olvasó által szolgáltatott adatok további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

FŐBB MÉRETEI:

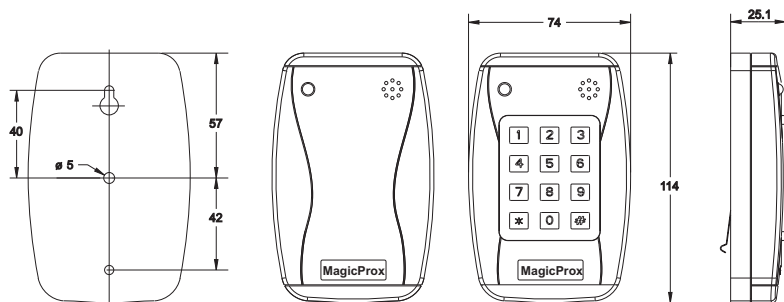

VÁLASZTHATÓ AZONOSÍTÓK:




iCLASS
ISO proximity kártya
(fehér, bankkártya méretű)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	HDU-110	HDU-115
Megnevezés:	iCLASS UID olvasó	
Burkolat:	ABS	
Szín:	Antracit, fehér	
Külső méretek:	114x74x25 mm	
Súly:	200 g	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Beépített billentyűzet:	Nincs	Van
Kábelhossz:	3 m	
Tápfeszültség:	7-14 VDC	
Max. Áramfelvétel:	100 mA @ 12 VDC	
Működési frekvencia:	13.56MHz	
Szabvány:	ISO15693/1-2	
Olvasási távolság:	Min. 10 cm	
Adatformátum:	ABATrack2, Wiegand	
Kártya típusa:	iCLASS, PicoTAG stb...	
Bemenetek száma:	2	
Bemenetek típusa:	Alacsonyra aktív, belső pull-up	
Kimenetek száma:	3	
Kimenetek típusa:	Pull-up	
Kimenetek terhelhetősége:	Max. 100 mA	
Működési környezet:	Beltéri , esőtől védett kültéri	



Kártyás azonosítás



PIN kódos belépés

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.
Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu