



INTELLIGENS AJTÓZÁR

BELÉPTETŐ RENDSZEREKHEZ

Biztonsági elektromos ajtózárrak, 1000kg-os terhelhetőséggel, beépített mikrokapcsolóval.
Rendelhető alaphelyzetben nyitott, vagy zárt, jobbos vagy balos kivitelben, különböző zárpajzsokkal.

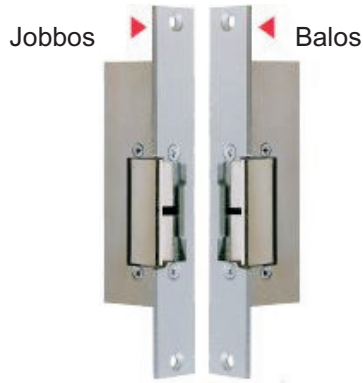

BEKÖTÉSI VÁZLAT:

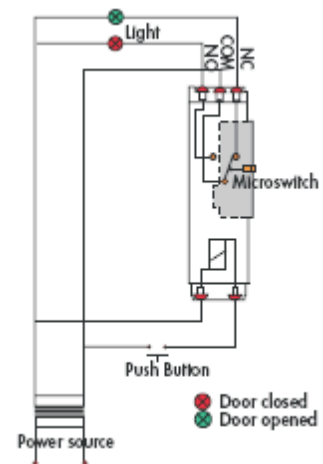

FAIL SECURE



FAIL SAFE (d.c.)




COIL MODELS

Warning:

When installing door releases with DC connections, the lock latch should not exert any pressure on the door-release latch. Incorrect installation could cause door-release failure.

- L** 12 V = 20 Ω
I Max. 0,50 A
- P** 12 V = 55 Ω
I Max. 0,22 A
Only for two microswitch
- M** 12 V = 70 Ω
I Max. 0,20 A
Only for one microswitch
- N** 24 V = 240 Ω
I Max. 0,15 A
For one or two microswitch

VÁLASZTHATÓ ZÁRPAJZSOK:

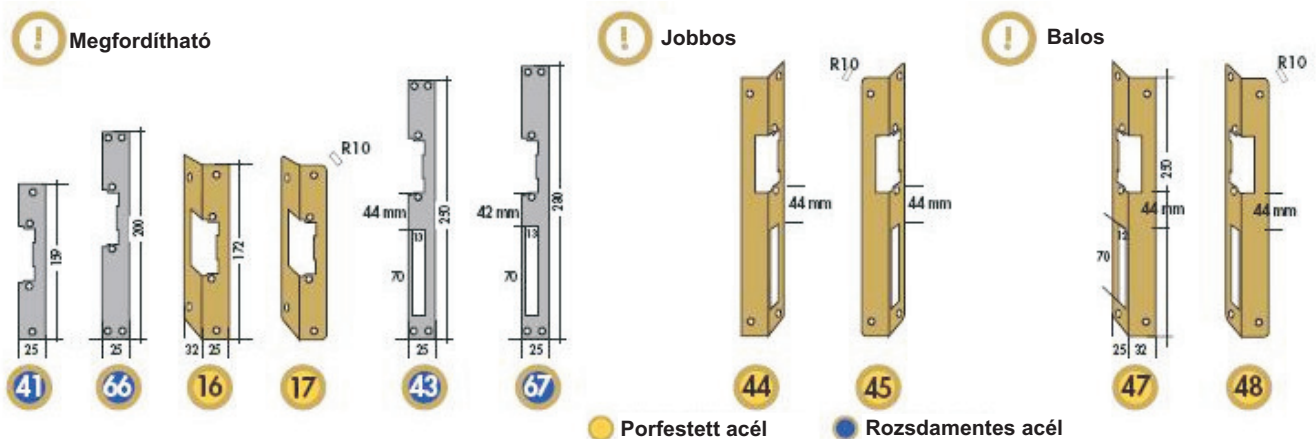

Ha termékeinkkel kapcsolatban további információkra van szüksége, kérjük keresse cégünket az alábbi elérhetőségeken.