

# ICR-110/115

13.56MHz-es Vicinity

## I-CODE Olvasó

### Nagyhatótávolságú Technológia

### KEDVEZŐ ÁRON




Az ICR-110/115 típusú vicinity olvasók illeszkednek napjaink beléptető vezérlőjéhez, képesek kezelni egyszerre több, nagy hatótávolságú azonosítót egy adott térben.

A billentyűzettel egybeépített ICR-115 típus lehetővé teszi PIN kód begépelését, így további biztonsági szolgáltatást nyújt.

Az olvasó által szolgáltatott adatok további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

### FŐBB MÉRETEI:

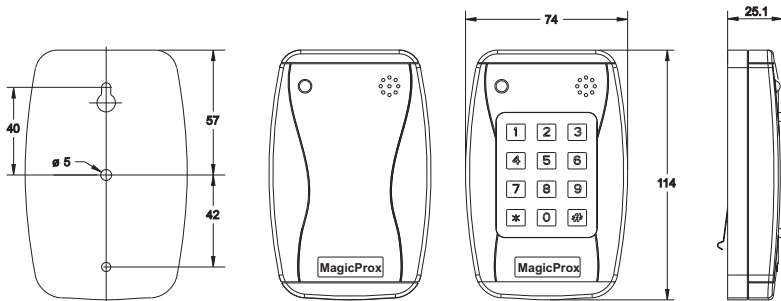

### VÁLASZTHATÓ AZONOSÍTÓK:



MagicProx-SL  
ISO proximity kártya  
(fehér, bankkártya méretű)



MagicProx-SL  
"Tumbler" kulcstartó  
(sötétkék, kisméretű)

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	ICR-110	ICR-115
Megnevezés:	Vicinity I-CODE olvasó	
Burkolat:	ABS	
Szín:	Antracit, fehér	
Külső méretek:	114x74x25 mm	
Súly:	200 g	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Beépített billentyűzet:	Nincs	Van
Kábelhossz:	3 m	
Tápfeszültség:	7-14 VDC	
Max. Áramfelvétel:	100 mA @ 12 VDC	
Működési frekvencia:	13.56MHz	
Szabvány:	ISO15693/1-3, ICODE-SLI	
Olvasási távolság:	Min. 10 cm	
Adatformátum:	ABATrack2, Wiegand	
Kártya típusa:	MagicProx-SL ISO/Tumbler, EuroProx kódolással	
Bemenetek száma:	2	
Bemenetek típusa:	Alacsonyra aktív, belső pull-up	
Kimenetek száma:	3	
Kimenetek típusa:	Pull-up	
Kimenetek terhelhetősége:	Max. 100 mA	
Működési környezet:	Beltéri , esőtől védett kültéri	



Kártyás azonosítás



Kulcstartó bemutatása



PIN kódos belépés

Cím: EUROPROX Bt.  
H-8000, Székesfehérvár  
Turóci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528  
Mobil: (+36) (20) 439-4652  
E-mail: info@europrox.hu  
WEB: www.europrox.hu