

HTR-110/115

125KHz-es Proximity

HITAG Olvasó

MEGBÍZHATÓ MŰKÖDÉS

KEDVEZŐ ÁRON




A HTR-110/115 típusú proximity (közelítős) olvasók alkalmasak HITAG rendszerű azonosítók olvasására. Az olvasó és kártya közötti titkosított kommunikáció biztosítja a kártya adatvédelmét és másolhatatlanságát.

A billentyűzettel egybeépített HTR-115 típus lehetővé teszi PIN kód begépelését, így további biztonsági szolgáltatást nyújt.

Az olvasó által szolgáltatott adatok (kártya információk, PIN kódok) további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

FŐBB MÉRETEI:

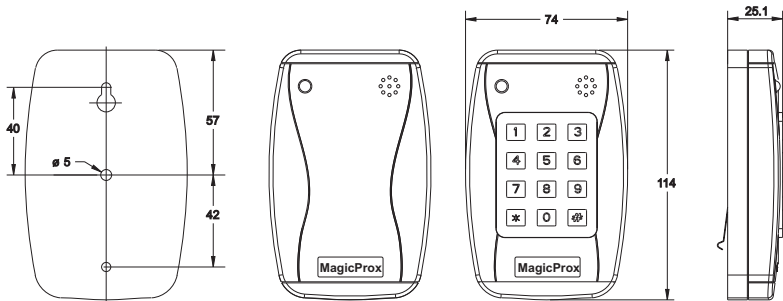

VÁLASZTHATÓ AZONOSÍTÓK:



MagicProx-HT
ISO proximity kártya
(fehér, bankkártya méretű)



MagicProx-HT
"Tumbler" kulcstartó
(sötétkék, kisméretű)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	HTR-110	HTR-115
Megnevezés:	HITAG Proximity olvasó	
Burkolat:	ABS	
Szín:	Antracit, fehér	
Külső méretek:	114x74x25 mm	
Súly:	200 g	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Beépített billentyűzet:	Nincs	Van
Kábelhossz:	3 m	
Tápfeszültség:	7-14 VDC	
Max. Áramfelvétel:	50 mA @ 12 VDC	
Adófrekvencia:	125 Khz	
Vétel:	Amplitúdó modulált Manchester kód	
Olvasási távolság:	Min. 10 cm	
Adatformátum:	ABATrack2, Wiegand	
Kártya típusa:	MagicProx-HT ISO/Tumbler	
Bemenetek száma:	2	
Bemenetek típusa:	Alacsonyra aktív, belső pull-up	
Kimenetek száma:	3	
Kimenetek típusa:	Pull-up	
Kimenetek terhelhetősége:	Max. 100 mA	
Működési környezet:	Beltéri , esőtől védett kültéri	



Kártyás azonosítás



Kulcstartó bemutatása



PIN kódos belépés

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu