

MFR-110/115

13.56MHz-es Proximity

MIFARE Olvasó

MAGAS ADATBIZTONSÁG


KEDVEZŐ ÁRON



A **MFR-110/115** típusú proximity olvasók illeszkednek napjaink beléptető vezérlőjéhez. Az olvasó és kártya közötti titkosított kommunikáció biztosítja a kártya adatvédelmét és másolhatatlanságát.

A billentyűzettel egybeépített **MFR-115** típus lehetővé teszi PIN kód begépelését, így további biztonsági szolgáltatást nyújt. Az olvasó által szolgáltatott adatok további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

FŐBB MÉRETEI:

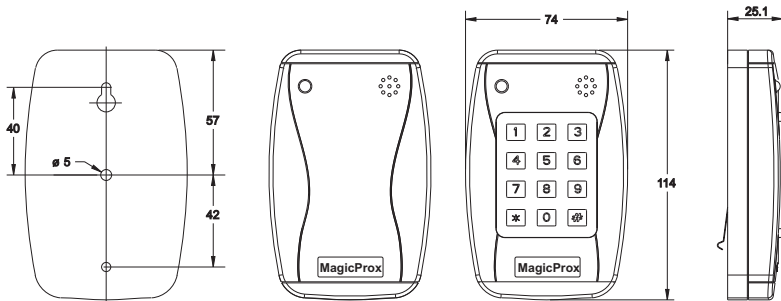

VÁLASZTHATÓ AZONOSÍTÓK:



MagicProx-MF1/4
ISO proximity kártya
(fehér, bankkártya méretű)



MagicProx-MF1/4
"Tumbler" kulcstartó
(sötétkék, kisméretű)

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

| Típus | MFR-110 | MFR-115 |
|---------------------------|---|---------|
| Megnevezés: | Proximity MIFARE olvasó | |
| Burkolat: | ABS | |
| Szín: | Antracit, fehér | |
| Külső méretek: | 114x74x25 mm | |
| Súly: | 200 g | |
| Kijelzés: | 3 színű multicolor LED + hangjelzés | |
| Beépített billentyűzet: | Nincs | Van |
| Kábelhossz: | 3 m | |
| Tápfeszültség: | 7-14 VDC | |
| Max. Áramfelvétel: | 100 mA @ 12 VDC | |
| Működési frekvencia: | 13.56MHz | |
| Szabvány: | ISO14443A/1-3, MIFARE | |
| Olvasási távolság: | Min. 10 cm | |
| Adatformátum: | ABATrack2, Wiegand | |
| Kártya típusa: | MagicProx- MF1/4 ISO/Tumbler, Europrox kódolással | |
| Bemenetek száma: | 2 | |
| Bemenetek típusa: | Alacsonyra aktív, belső pull-up | |
| Kimenetek száma: | 3 | |
| Kimenetek típusa: | Pull-up | |
| Kimenetek terhelhetősége: | Max. 100 mA | |
| Működési környezet: | Beltéri , esőtől védett kültéri | |



Kártyás azonosítás



Kulcstartó bemutatása



PIN kódos belépés

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.
Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu