

KÉTFÉLE TECHNOLÓGIA EGY OLVASÓBAN

KEDVEZŐ ÁRON




Az **MTR-110** típusú multi-technológiás technológiás proximity (közelítés) olvasó ABA track2, ill. Wiegand interfészen keresztül illeszkedik napjaink beléptető vezérlőjéhez. Az olvasó lehetővé teszi **125KHz-es MagicProx-EM/HT / EM4102 CSN és 13.56MHz-es MagicProx-MF / MIFARE CSN** programozott proximity kártyák felismerését.

MagicProx-MF/HT kártyák használatával a biztonsági szint jelentősen növelhető, mivel a kártya és az olvasó között titkosított kommunikáció zajlik. Ezzel megakadályozható a kártyák illetéktelen másolása, illetve egyedi, más rendszerektől független rendszerek alakíthatók ki.

Az olvasó által szolgáltatott adatok (kártya információk) további szinteken feldolgozhatók (pl. beléptető terminál segítségével).

FŐBB MÉRETEI:

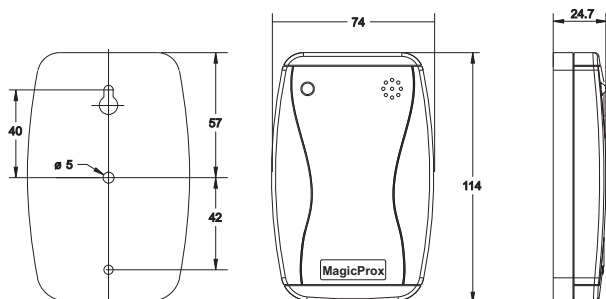

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus	MTR-110/SA	MTR-110/SW
Megnevezés:	Multi-technológiás proximity olvasó	
Burkolat:	ABS	
Szín:	Antracit, fehér	
Külső méretek:	114x74x25 mm	
Súly:	200 g	
Kijelzés:	3 színű multicolor LED + hangjelzés	
Beépített billentyűzet:	Nincs	
Kábelhossz:	50 cm / sorkapocs	
Tápfeszültség:	7-14 VDC	
Max. Áramfelvétel:	100 mA @ 12 VDC	
Adófrekvencia:	125 KHz , 13.56MHz	
Olvadási távolság:	Mifare: min 5cm, EM: min. 10 cm*	
Adatformatum:	ABATrack2	Wiegand26/34/40
Kártya típusa:	125KHz: MagicProx-EM/HT, EM4102 kompatibilis CSN 13.56MHz: MagicProx-MF, Mifare S50/S70/UL CSN**	
Bemenetek száma:	3	
Bemenetek típusa:	Alacsonyra aktív, belső pull-up	
Kimenetek száma:	3	
Kimenetek típusa:	Pull-up***	
Kimenetek terhelhetősége:	Max. 500 mA	
Működési környezet:	-25°C - +50°C	

* EuroProx ISO kártyával zavarmentes környezetben. Fémlepra szerelve, zavarforrások környezetében az olvasási távolság csökkenhet.

** Proximity azonosítók: ISO kártya, Clamshell kártya, kulcstartó, karóra.

*** Egyedi kérésre nyitott kollektoros kimenet lehetőségét biztosítjuk.

AZONOSÍTÓ FORMÁK:



Clamshell kártya



ISO PVC kártya



"Tumbler" kulcstartó



Kulcstartó bemutatása

Cím: EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.

Telefon: (+36) (22) 300-528
Mobil: (+36) (20) 439-4652
E-mail: info@europrox.hu
WEB: www.europrox.hu